


GARAGE/CARPORT

VÄGGAR

Helt färdiga väggblock 1,2 meter breda. Välj mellan höjderna 2,2 m. eller 2,5 meter. Garageväggarna är uppbyggda för att enkelt kunna isoleras vid senare tillfälle.

Vägguppbyggnad:

1 Totalt 68x95 mm. regel C/C 1200 mm. **2**. Syll 34x95 mm. **3**. Fyra st. spikreglar 35x95 mm. **4**. Armerad vindskyddsduk (ej till Carport) och 13 mm luftspalt. **5**. 22 * 145 mm Stående halv-spontad sorterad granpanel med sågad yta.

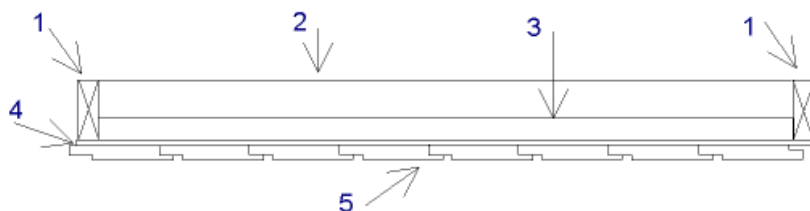

TAK



Yttertak av tegel-mönstrad plåt i färdiga längder ingår , fabrikat KBP EXKLUSIV, finns i svart eller tegelrött.

Nockpannor, skruv, tätband, takreglar 45*70 mm. och Bison trampsäker armerad underlagstak.

Fribärande takstolar i fackverks-konstruktion. 21 eller 27 graders taklutning. Virke C- 24 stämplat, Dimension minst 145 x 45 mm.



Gavelspetsar med panel färdigt på plats.

Färdiga vindskivor i trä och vindskivebeslag i plåt, utskovs beklädnad på gavlar och långsidor av 17x120 mm planhyvlat panel med sågad yta.

TAKAVVATTNING INGÅR

Hängrännor, stuprör och alla tillbehör Från Wijo, av varmförzinkad plåt belagd av plastisol, medföljer leveransen om det ej välj bort. Finns i svart eller vitt.

MONTERINGSPAKET INGÅR

Allting för montering, som spik, skruv och beslag medföljer leveransen.

Syllisolering och Expanderspik ingår alltid. Monteringsbeskrivning på Svenska medföljer. Syllen sitter färdigt på väggblocken, vilket gör att monteringen går smidigt och snabbt. Byggsatsens alla delar kan monteras utan hjälp av maskiner, vilket gör byggandet ännu förmånligare.



INNERTAK OCH PELARE

Till alla Carportar ingår innertak av råplan 17 x 120 mm. som spikas omlott för extra stabilitet. Pelare i dimension 90 x 145 mm.

TAKSKJUTPORTAR INGÅR TILL ALLA GARAGE

Till våra garage medföljer Svensktillverkade Takskjutportar från Osbydörren, OP 40-VW, Vit färg. Standard storlek 2500 x 2000 mm. Portstorlek till byggnader med 2,5 meter höga väggar: 2500 x 2275 mm. Till portarna ingår EI-öppnare med två fjärrkontrollers och även frikopplingslås.



OSBYPORTEN ÄR EN GARAGEPORT TILLVERKAD I OSBY, SKÅNE. PORTARNA ÄR UTVECKLADE MED FOKUS PÅ SÄKERHET OCH KOMFORT.




- Ståltäckta paneler med 40 mm polyuretansisolering.
- Klämskydd mellan paneler och skenpaket.
- Duplexhjul, för en tystare och jämnare gång.



40 MM ISOLERING

SMART KONSTRUKTION

Våra ståltäckta paneler görs alltid med 40 mm polyuretansisolering samt med en integrerad bottenlist i portbladet. Detta gör att det inte blir en köldbrygga som försämrar isoleringsförmågan.



SNABB MONTERING

OPTIMERAD FÖR SNABB MONTERING

Tack vare modern teknik och lång erfarenhet kan våra portar monteras snabbare än många andra. Vilket gör att ni som kund inte behöver vänta så länge förrän ni har er port installerad och klar.



SÄKERHET

SÄKERHET I FOKUS

Säkerhet ska rimma med garageport. Alla portar från TF Osbyporten har klämskydd både mellan panelerna och på skenpaketet. Dessutom har portarna inbyggt säkerhetsstopp, ifall en port får motstånd på vägen ner.



DETALJERNA

DETALJERNA

Detaljer är noga för oss på TF Osbyporten. Därför har vi tagit steget från vanliga enkelhjul till de mer sofistikerade duplexhjul. Dessa bäddar för en längre livslängd, jämnare rörelse samt tystare gång.

FRAKT

Byggnaden levereras fraktfritt till din tomt. Gäller hela Sveriges fastland och framkomlig väg med lastbil. Frakten bokas efter överenskommelse.

Kund står för avlastning, och lastmaskin med gafflar behövs helst vid lossningen.


Avisering innan utkörning till er tomt ingår alltid.



FÖNSTER - TILLVAL

Storlek 90*50 cm. 2-glas isolerruta med fast karm, bleck och fönsterfoder.

Fönster är alltid helt färdigt monterade i väggblocken.



Pilkingtons fabriker i Norden har mer än 35 års erfarenhet av dubbelförseglade isolerrutor, vilket borgar för högsta kvalitet på den färdiga rutan.

Pilkington Insulight™ består av två eller tre glas, distanslistor och luft/gas i mellanrummen. Rutorna pressas samman med butyl på sidorna av distanslistan, som är bockad i alla fyra hörnen, och med polysulfid eller polyuretan som slutförsegling runt rutans kanter.

2-glas isolerruta används i fönster, dörrar, fasadpartier och glastak, huvudsakligen i byggnader med överskottsvärme.

DÖRR

Isolerad 18 graders dörr med sparkplåt, stående panel, insida av furu plywood, storlek 90*200 cm. Handtag, lås och cylinder medföljer. Förrådsdörr ingår till alla byggnader med Förråd, är annars ett tillval.



Sorseledörren:

våra produkter kommer direkt från de senvuxna norrländska skogarna. Naturliga förutsättningar som gör virket hållbart för generationer framåt. Innan dörrar och fönster monteras gör våra snickare ytterligare ett urval. För en Sorseledörr är bara det bästa gott nog! Detaljerna gör helheten. Därför är sparkplåten utformad som på betydligt dyrare dörrar. Vi vill ge våra produkter maximal kvalitet. Det gör vi genom extra stor omsorg i alla tillverkningsled.

GRUNDER

Byggnaderna monteras på hel betongplatta, kantbalk av betong, uppmurad kant, eller tryckimpregnerad syll på plintar. Grunder ingår ej i leveransen.

Grundmått finns angivna i Offerter.

FÖRLÄNGNINGAR

Alla byggnader går att förlängas. Pris/ förlängning 1200 mm. från 6000 kr. Och då ingår två väggsidor, tak samt alla detaljer. Längden kan även anpassas efter era önskemål.

DÖRR ELLER FÖNSTER-ÖPPNINGAR

Vi gör dörr och fönster-öppningar i väggblocken utan extra kostnad och efter era mått.

RITNINGAR

Vi tillhandahåller bygglovsritningar:

- 1 planritning
- Fyra fasader
- Sektionsritning
- Materialspecifikation

Skala 1:100 (A4)

Detta kostar 500 kr. som ni sedan får tillbaka vid en eventuell beställning i samband med fakturering av byggnaden. Bank giro: 394-9450 Märk med namn.

Meddela oss via mail eller telefon vad ni önskar ritning på så ordnar vi det så fort som möjligt. Oftast inom 3 arbetsdagar.

KONTAKTA OSS

Telefon: 076 763 55 00

E-mail: info@fritidhem.se

Hemsida: Fritidhem.se

